

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiorcze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.



Opis	Flofix exp. vessel 25/4.0 [10bar]	
Numer katalogowy	25293	
Kod EAN	08712874252936	
Model	<u>Flofix 8 - 150</u>	
Pojem- ność [l]	25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10	
Ciśnienie wstępne [bar]	4,0	
Wymiary	A [mm]	290
	B [mm]	479
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	5,8	



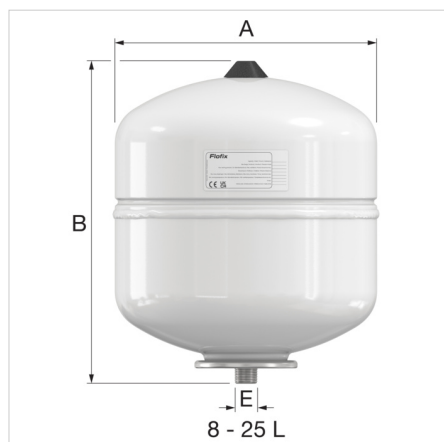

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Pressure increase/decrease
Klasa	Naczynie wzbiorcze membranowe
Nazwa produktu	Flofix 25/4,0, 10 bar, naczynie wzbiorcze do c.w.u.
Marka	Flamco
Rodzaj produktu	25L/4.0 [10bar]
Artikelnummer	25293

Atrybuty

Odpowiednie do centralnego ogrzewania	Nee
Finalne ciśnienie	10 Bar
Odpowiednie do chłodzenia	Nee
Suitable for tap water	Ja
Objętość	25 Litre
Ciśnienie wstępne	4 Bar
On base, vertical	Nee
On base, horizontal	Nee
Ze stałym wspornikiem ściennym	Nee
Pozycja, pionowa	Ja
Pozycja, pozioma	Nee
Z nogami	Nee
Z wymienną membraną	Nee
Nominalna średnica wewnętrzna, połączenie elastyczne	¾" (20)
Średnica zewnętrzna rury, połączenie elastyczne	26.5 Millimetre
Połączenie	Gwint zewnętrzny rurowy Whitwortha, walcowy, do gazu (BSPP)
With vessel manifold	Nee
Kolor	Biały
With drain	Nee
Średnica	290 Millimetre
Wysokość	479 Millimetre
Z manometrem	Nee
With safety valve	Nee
Max. glycol mixture	50 Percentage

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:

[Instrukcja montażu i obsługi](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[PED Module D](#)

[PED Module D1](#)

[EU Declaration of Conformity Module A](#)

[Flofix 8-150 ACS certificate](#)

[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl