

PODŁĄCZENIE



PARAMETRY TŁOCZENIA



GWARANCJA



EAN i nr kat.:  
EAN 3308815083698  
SK6MINI



POMPKI  
DO KONDENSATU



SANICONDENS® Mini




**Uniwersalność:** Możliwość podłączenia do kotła gazowego lub olejowego (tylko z SANINEUTRAL®), klimatyzatorów, ład chłodniczych, osuszaczy czy montażu na podłodze lub ścianie

**Łatwa instalacja:**  
**Dołączony zawór zwrotny**  
Możliwość montażu na podłodze lub ścianie



**Niewielkie rozmiary**  
**Cicha praca**


PROSTA BUDOWA



ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

SANICONDENS® Mini  
Zawór zwrotny  
1 gumowy adapter doprowadzający, kabel zasilający (1,5 m)

WYKRES WYDAJNOŚCI

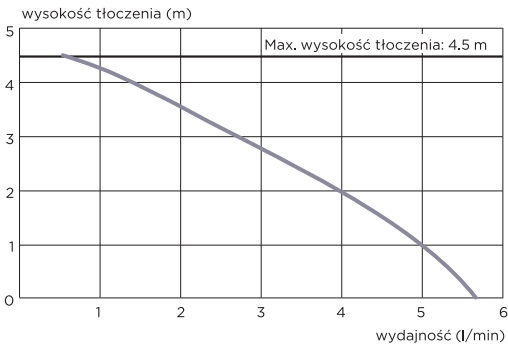

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Ø wejść                                   | 28 mm          |
| Ilość wejść                               | 2              |
| Ø rury tłocznej                           | 8/11 mm        |
| Pojemność zbiornika                       | 2,2 l          |
| Max. wydajność                            | 342 l/h        |
| Max. temperatura napływającego kondensatu | 80° C (S3 15%) |
| Max. moc kotła gazowego                   | 50 kW          |
| Max. moc kotła olejowego                  | 35 kW          |
| Zasilanie                                 | 230-240 V      |
| Częstotliwość                             | 50 Hz          |
| Moc silnika                               | 60 W           |
| Max. pobór prądu                          | 0.52 A         |
| Klasa izolacji                            | I              |
| Stopień ochrony                           | IP20           |
| Waga                                      | 2 kg           |
| Poziom głośności                          | < 45dB (A)     |